

1. Заменить фрагменты типовых уплотнителей на раме, специальными уплотнителями №2 на расстоянии 50 мм от нижнего внутреннего угла рамы (рис.1).
2. Установить клапан в верхней части рамы (рис.2), в свободное от фурнитуры место (рис.1), закрепить с помощью саморезов. Убедиться в подвижности воздушных заслонок.
3. Заменить фрагмент типового уплотнителя на створке специальным уплотнителем №1 в месте указанном на рис.1. Расположение уплотнителя №1 относительно установленного клапана показано на рис.3.

рис.1

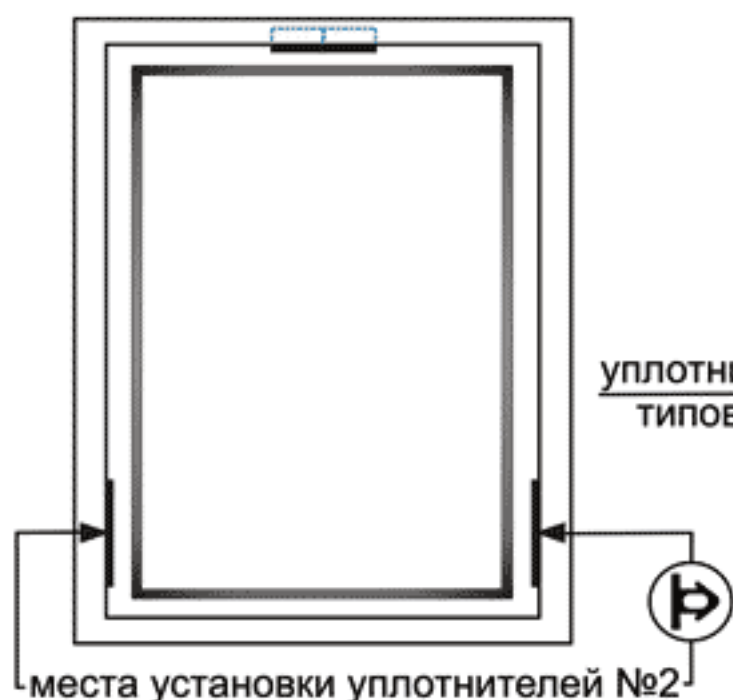
место установки клапана
и уплотнителя №1

рис.2

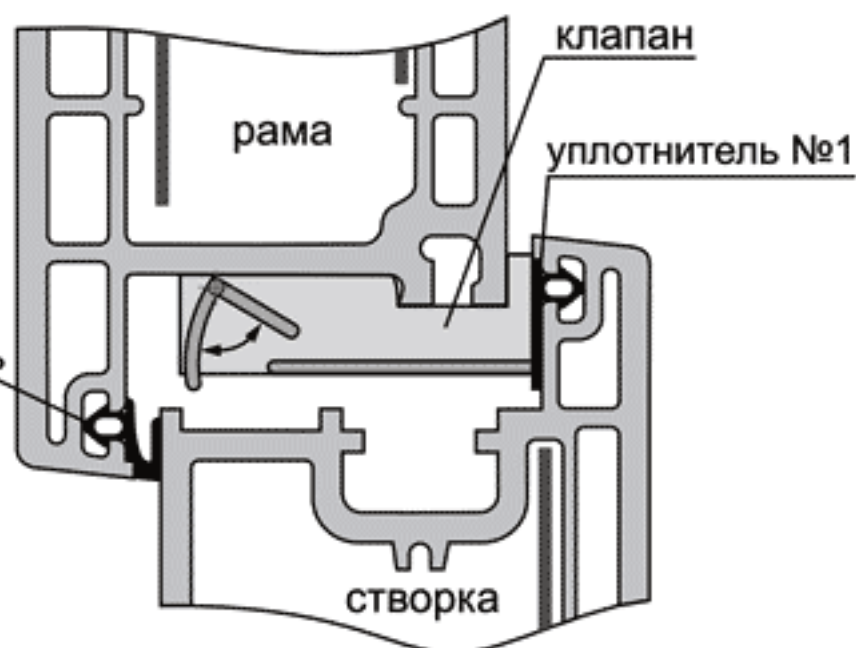


рис.3

